


Bedienungsanleitung Endlagen Add-On

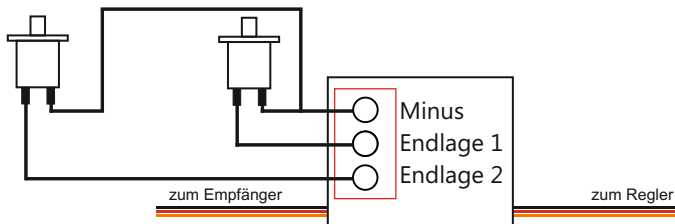

Betriebsspannung: 4,8-6V **Signal:** 1,0-2,0ms **Endlagen:** Schließer

Inbetriebnahme:

Das Endlagen Add-On wird einfach zwischen Regler und Empfänger gesteckt. Es reicht das Signal des Empfängers 1 zu 1 durch, wenn keine Endlage auslöst. Sobald eine Endlage auslöst, wird das Signal auf Mittelstellung gebracht und lässt sich nur noch in die andere Richtung steuern. Erst wenn der Endlagenschalter wieder öffnet, kann der Regler wieder in diese Richtung bedient werden.

Bedienung:

Die LED blinkt beim Einschalten des Endlagen Add-On dreimal und signalisiert somit „betriebsbereit“

Das Endlagen Add-On muss auf den Nullpunkt eingelernt werden. Dazu einfach im Betrieb, wenn die Fernsteuerung auf Mittelstellung steht, den Taster drücken. Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert (auch nach Abziehen der Batterie) und kann durch erneutes Drücken des Tasters jederzeit überschrieben werden.

Im Betrieb leuchtet die LED sobald eine Endlage auslöst UND das Endlagen Add-On in diese Richtung begrenzt. Wird in die andere Richtung gelenkt erlischt die LED.

Garantiebedingungen:

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren. Dies gilt besonders für:

Zu niedrige, oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl); überhöhte Stromwerte, Verpolung, oder allgemein falsches Anschließen, Wasserschäden, sowie den Betrieb außerhalb funkferngesteuerter Modelle.

Rechtliches:

CE-Prüfung: Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG

Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen: EN 55014-1/A1 55014-2

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle WEEE DE 74067127

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

Manja Willing
Ostpreußenstr. 26
49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716