




Bedienungsanleitung

U-BEC 5V/6V 3A

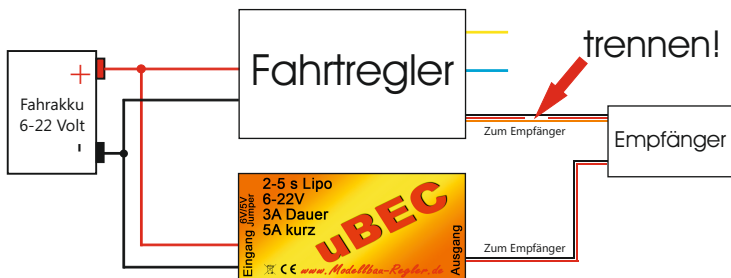

Leistungsmerkmale:

Betriebsspannung:	6-22V / 2-5s Lipo
Ausgangsspannung:	wahlweise 5V oder 6V
Strom:	3A Dauer / kurzzeitig 5A
Abmaße:	42 x 17 x 7 mm
Gewicht:	11 g mit Kabeln

Bedienung

Dieses U-BEC Modul kann wahlweise 5V oder 6V Ausgangsspannung erzeugen. Zum Wählen der Ausgangsspannung stecken Sie den Jumper in die gewünschte Position. Sitzt der Jumper näher an den Eingangskabeln ist die Ausgangsspannung auf 6V gestellt!

ACHTUNG: Eine Ausgangsspannung von 6V macht die Servos kräftiger, erhöht aber ebenso den Strombedarf der Servos. Ebenfalls kann es vorkommen, dass bestimmte Elektronik keine 6V verträgt, bitte überprüfen Sie dies vor der Verwendung des BECs mit 6V!

Ein U-BEC Modul ist getaktet und somit deutlich leistungsfähiger als lineare BECs wie sie standardmäßig auf Fahrtreglern verbaut werden. Die Verlustleistung ist NICHT abhängig von der Eingangsspannung, was sie ideal macht für den Einsatz in Modellen mit 4 oder 5s Lipo Akkus.

Garantiebedingungen

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren.

Dies gilt besonders für:

Zu niedrige oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl), überhöhte Strom/Spannungswerte, Wasserschäden, Verpolen oder allgemein falsches Anschließen.

Rechtliches

CE-Prüfung

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG

Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen:

EN 55014-1/A1 55014-2 / WEEE DE 74067127

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

Inhaber: Manja Willing

Postanschrift: Ostpreußenstr. 26, 49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716

www.Modellbau-Regler.de