




Bedienungsanleitung

RC LED-Dimmer

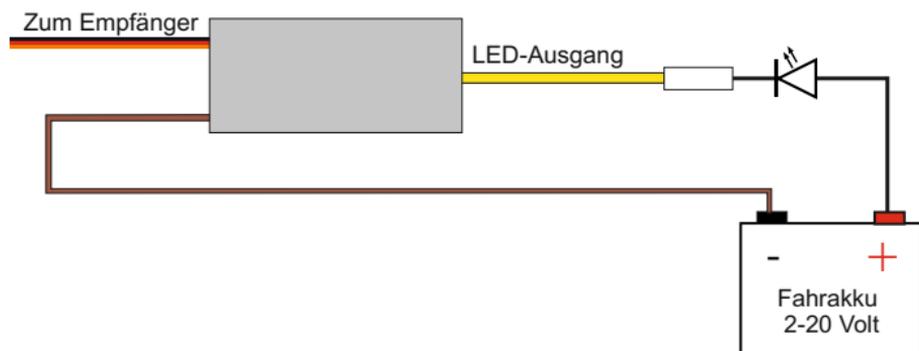

Leistungsmerkmale:

Betriebsspannung: 4,8-6V

Schaltspannung: 2-20V

Max - Schaltstrom: 2A

Abmaße: 26 x 11 x 5 mm

Gewicht: 7g mit Kabeln

Bedienung

Mit dem RC LED-Dimmer Modul können Sie die LED-Beleuchtung Ihres Bootes beliebig von 0 bis 100% stufenlos regeln. Dazu schließen Sie das Modul einfach an einen Kanal mit Drehknopf an. Nach dem Anlegen der Betriebsspannung blinken die LEDs dreimal auf, dann geht das Modul in den Betrieb und steuert ihre Beleuchtung. Drehen am Drehknopf erhöht und verringert die Leuchtkraft der LEDs Ihres Bootes.

Dieses Modul ist dafür ausgelegt mit unverstellten RC-Anlagen zu funktionieren, ein eichen oder programmieren ist nicht nötig.

ACHTUNG

Dieses Schaltmodul ist nicht für den Betrieb induktiver Lasten ausgelegt. Also bitte keine Motoren anschließen auch nicht mit geringer Leistung. Zum Schalten von Motoren wie Radar oder Wasserpumpe haben wir andere Module die dafür entwickelt worden sind. Bei Interesse bitte melden.

Garantiebedingungen

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren. Dies gilt besonders für:

Zu niedrige oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl), überhöhte Strom/Spannungswerte, Wasserschäden, Verpolen oder allgemein falsches Anschließen.

Rechtliches

CE-Prüfung

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG

Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen:

EN 55014-1/A1 55014-2 / WEEE DE 74067127

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

Inhaber: Manja Willing

Postanschrift: Ostpreußenstr. 26, 49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716

www.Modellbau-Regler.de